


This is Why

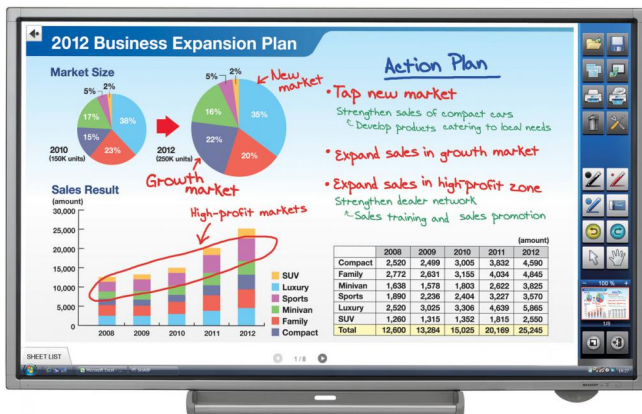

- ▶ TAMAÑO DE LA PANTALLA 70" (176,6 CM EN DIAGONAL)
- ▶ RESOLUCIÓN EN PUNTOS 1.920 X 1.080
- ▶ PANTALLA TÁCTIL INTEGRADA
- ▶ CONTRASTE 3.000:1
- ▶ RETROILUMINACIÓN FULL LED
- ▶ SOFTWARE DE ESCRITURA FÁCIL DE UTILIZAR
- ▶ COMUNICACIONES OPTIMIZADAS VÍA CONEXIÓN A UNA MFP
- ▶ SISTEMA RANURA PARA MÓDULO

Integrando un monitor LCD Sharp de 176,6 cm, una pantalla táctil altamente sensible, y un original software de escritura intuitivo para el usuario, Sharp ha hecho del PN-L702B la herramienta ideal para reuniones, videoconferencias, presentaciones, formación empresarial, lecciones en clase, y otras aplicaciones donde la comunicación es clave. El resultado es el mínimo esfuerzo y máxima eficiencia en el trabajo con este nuevo monitor de pantalla táctil LCD.

DATOS DEL MÓDULO DE LA PANTALLA

- ▶ Tecnología de panel: **UV2A LCD**
- ▶ Resolución original (píxeles): **1920 x 1080**
- ▶ Tamaño diagonal (pulg/cm): **70/176,6**
- ▶ Relación de aspecto: **16:9**
- ▶ Tecnología de retroiluminación: **LED, full array**
- ▶ Brillo (cd/m2): **300**
- ▶ Relación de contraste: **3000:1**
- ▶ Colores de visualización: **1064 million**
- ▶ Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms: **6**
- ▶ Ángulo de visión (H/V)0 CR >10: **160/160**

ESPECIFICACIONES DE LA INTERFAZ TÁCTIL

- ▶ Tecnología: **Infrared**
- ▶ Número de puntos táctiles: **2**
- ▶ Número de usuarios simultáneos: **1**
- ▶ Revestimiento/filtro: **AR**
- ▶ Compatibilidad con sistema operativo: **Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OSX**

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (EUROPA)

- ▶ CE, Informe CB: **✓**
- ▶ Contenido de mercurio (mg): **0**

INSTALACIÓN

- ▶ Horizontal: **✓**
- ▶ Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm): **6/200mm x 200mm or 4/200mm x 200mm**

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) SALIDA

- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ Audio RCA R-L: **1**
- ▶ Auricular externo: **7W + 7W**

ACCESORIOS

- ▶ Software: **Pensoft**
- ▶ Almohadilla de aplicación táctil: **OPT (PN-ZC01)**
- ▶ Bandeja de lápiz: **STD**
- ▶ Lápiz: **STD**
- ▶ Borrador: **STD**

ESPECIFICACIONES CLAVE

- ▶ Certificación de funcionamiento constante: **✓**
- ▶ Altavoces integrados (W): **7 + 7**
- ▶ Entrada de ordenador - Plug and Play: **✓**
- ▶ Administración de energía: **✓**
- ▶ Color de la carcasa: **Silver**
- ▶ Sin ventilador: **✓**

ALIMENTACIÓN Y ENTORNO OPERATIVO

- ▶ Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz): **100-240; 50/60**
- ▶ Consumo (W) (funcionamiento MAX): **240**
- ▶ Consumo (W) (en espera): **1**
- ▶ Temperatura de funcionamiento (oC): **5-35**
- ▶ Humedad (%): **20-80**

PESOS Y MEDIDAS

- ▶ Tamaño del bisel (L/R) mm: **41/41**
- ▶ Tamaño del bisel (U/L) mm: **41/41**
- ▶ Dimensiones del producto (An/Al/Pr) mm: **1648 x 982 x 116**
- ▶ Peso del producto sin soporte (Kg): **70**

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) ENTRADA

- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Component: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ Compuesto: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ S-Video: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ Conector de audio de 3,5 mm: **1**
- ▶ Audio RCA R-L: **1 (OPT PN-ZB01)**

CONECTIVIDAD (CONTROL/DATOS EN SERIE)

- ▶ Entrada RS232C: **1**
- ▶ Salida RS232C: **1**
- ▶ Puerto LAN: **1 (OPT PN-ZB01)**

www.sharp.es

SHARP

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA
WTC ALMEDA PARK
PLAÇA DE LA PAU S/N (ED.6-PB)
08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA)
INTERNET: WWW.SHARP.ES